


Tilkoblinger Cisco.

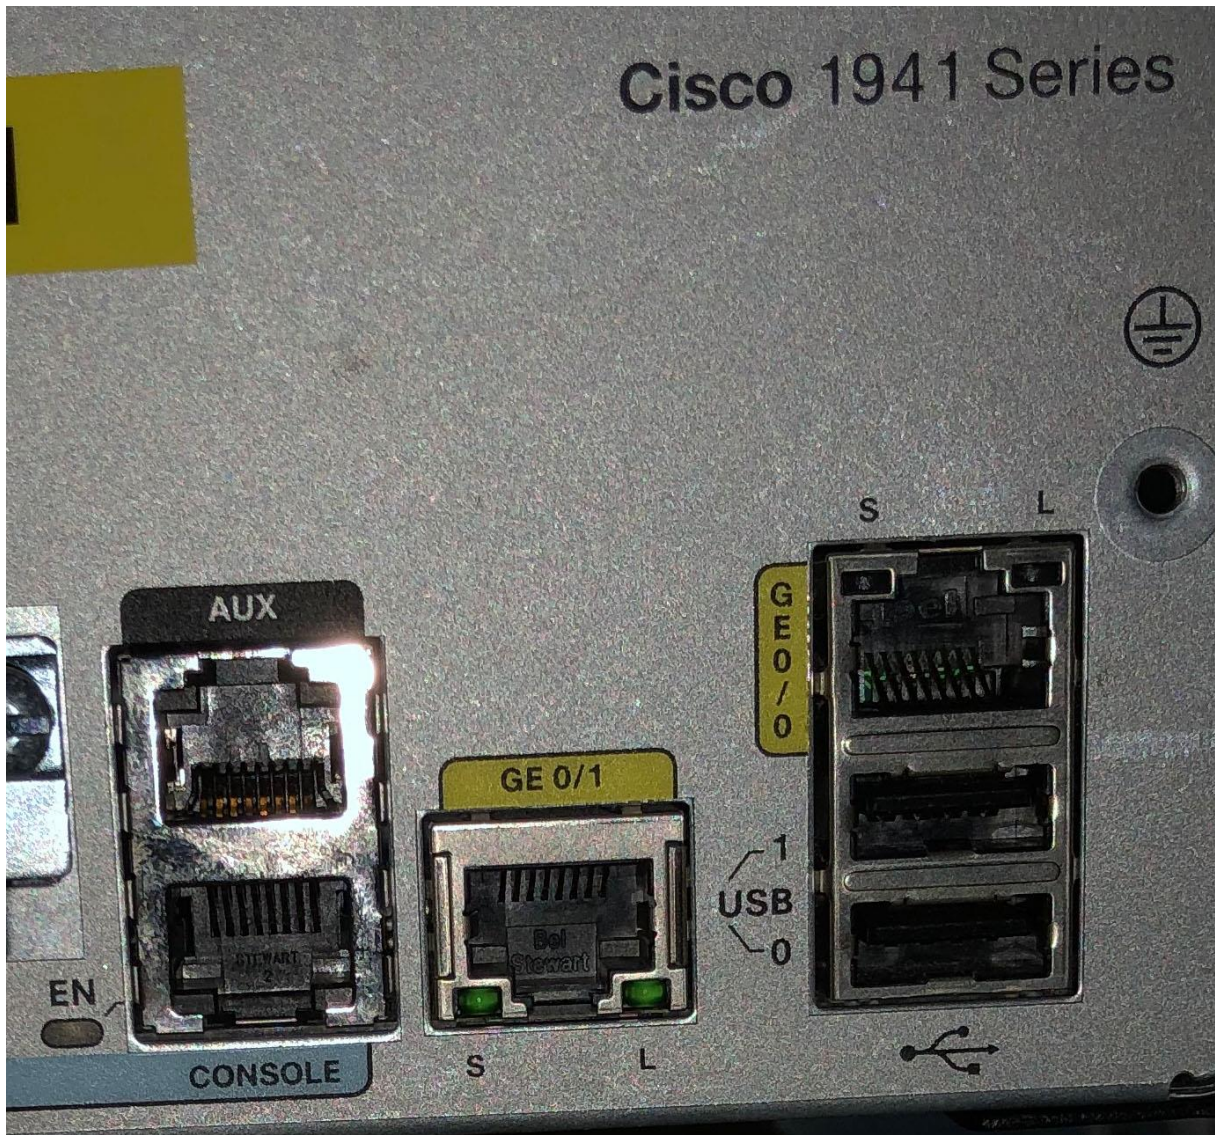

Console er en com-port, EIA-232= RS-232.

Denne brukes for å konfigurere via com-port på PC.

GE xx er Gigabit Ethernet port.

Dette er ethernet-porten som kobles til andre switcher/routere

AUX brukes for å tilkoble til modem. (Brukes vanligvis ikke)

Vær obs på at spenningsnivåer etc er forskjellig på disse. Vær da sikker på hvilken inngang dere bruker.